

MADE IN ITALY



gama INDUSTRIAL



CUBE


Compresores rotativos de tornillo con inyección de aceite y transmisión directa



Velocidad fija
4 - 7,5 kW

NEW

Diseño renovado, mismas prestaciones.

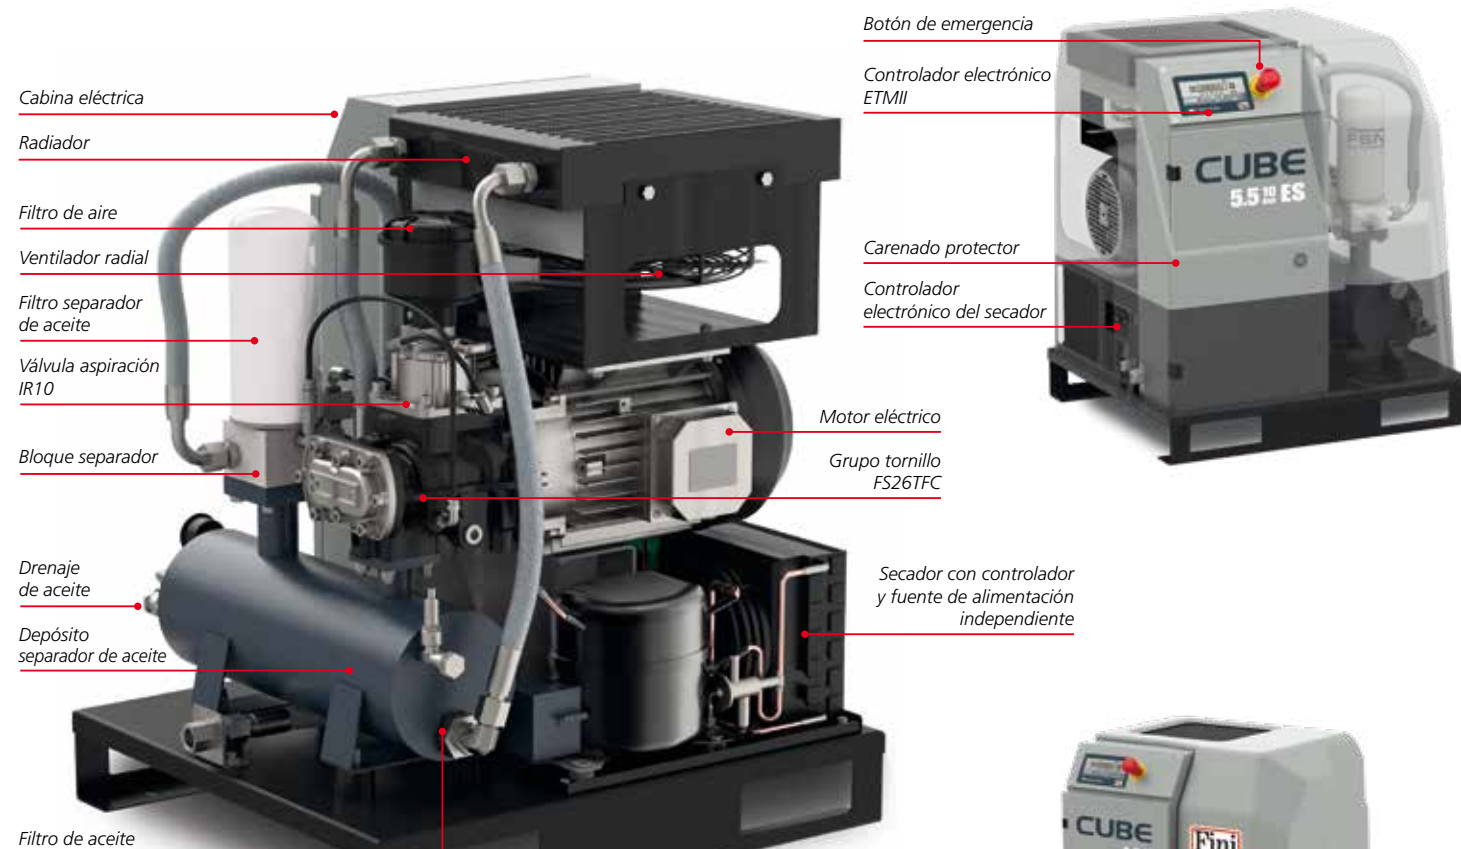

ETMII

Controlador electrónico con pantalla multifunción retroiluminada; el menú es alfanumérico.

Visualizaciones:

- Presión de trabajo (carga/vacío);
- Temperatura del aceite;
- Horas totales;
- Horas en carga;
- Cuatro temporizadores de mantenimiento (filtro de aire, aceite, filtro de aceite, filtro separador);
- Rearme automático después de un corte de alimentación eléctrica.
- Temperatura del ventilador de refrigeración programable.
- Arranque remoto programable del compresor.
- Relé de secuencia de fases integrado.



Depósito galvanizado

CUBE también está disponible con un depósito galvanizado de 270 lts.


solo 63 dB(A)



todo en uno



4-7,5 kW



10 Bar



para uso continuo



Excelente rendimiento


La gama CUBE siempre ha sido un referente en el sector del aire comprimido industrial. Como resultado del sistema de transmisión directa sin engranajes, toda la potencia del motor eléctrico se transfiere al grupo-tornillo sin perder eficiencia y asegurando un funcionamiento fiable. Los compresores CUBE están diseñados para trabajo continuo bajo las más severas condiciones de uso, con especial atención al consumo de energía, bajo nivel sonoro, costos de mantenimiento reducidos y facilidad de instalación y uso.

Secador incluido

Las versiones "ES" tiene el secador frigorífico completamente integrado dentro de carenado manteniendo la misma forma y dimensiones del compresor. Listo para funcionar, sin ningún costo adicional de instalación. El secador asegura la producción de aire seco, que es esencial para la conservación de los sistemas productivos y la calidad del producto final. Permite un rendimiento excelente, incluso en condiciones ambientales desfavorables y altas temperaturas de entrada del aire.

Mantenimiento simplificado

Todos los componentes internos son de fácil acceso, permitiendo así el mantenimiento preventivo rápido y sencillo.

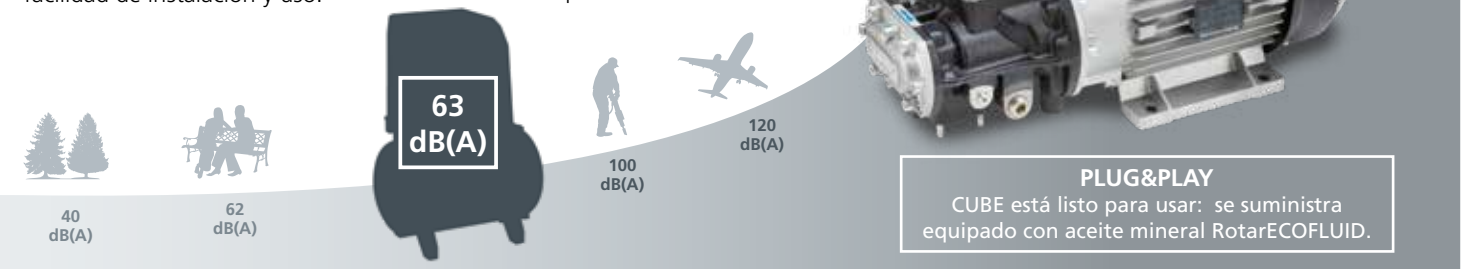

PLUG&PLAY
CUBE está listo para usar: se suministra equipado con aceite mineral RotarECOFLUID.

	Modelo	Código	l	kW	HP	V / Ph / Hz	l/min.	m³/min.	c.f.m.	bar	psi	dB(A)	BSP	kg	L x P x H (mm)	kg	L x P x H (mm)
BASE AL SUELO	CUBE 4.0-10	V51PD92FNM443	-	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	98	650x580x750	109	720x670x970
	CUBE 4.0-10 ES	V51PD92FNM543	-	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	119	650x580x750	130	720x670x970
	CUBE 5.5-10	V51PE92FNM443	-	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	100	650x580x750	111	720x670x970
	CUBE 5.5-10 ES	V51PE92FNM543	-	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	121	650x580x750	132	720x670x970
	CUBE 7.5-10	V51PO92FNM643	-	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	112	650x580x750	123	720x670x970
DEPÓSITO PINTADO	CUBE 7.5-10 ES	V51PO92FNM743	-	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	133	650x580x750	144	720x670x970
	CUBE 4.0-10-270	V91PD92FNM201	270	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
	CUBE 4.0-10-270 ES	V91PD92FNM301	270	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
	CUBE 5.5-10-270	V91PE92FNM201	270	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
	CUBE 5.5-10-270 ES	V91PE92FNM301	270	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
DEPÓSITO GALVANIZADO	CUBE 7.5-10-270	V91PO92FNM201	270	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	194	1200x600x1450	222	1320x850x1720
	CUBE 7.5-10-270 ES	V91PO92FNM301	270	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	215	1200x600x1450	243	1320x850x1720
	CUBE 7.5-10-500	V83PO92FNM401	500	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	239	2000x600x1450	279	2070x800x1680
	CUBE 7.5-10-500 ES	V83PO92FNM501	500	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	260	2000x600x1450	300	2070x800x1680
	CUBE 4.0-10-270 Z	V91PD92FNM401	270	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
	CUBE 4.0-10-270 ES Z	V91PD92FNM501	270	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
	CUBE 5.5-10-270 Z	V91PE92FNM401	270	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
	CUBE 5.5-10-270 ES Z	V91PE92FNM501	270	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
	CUBE 7.5-10-270 Z	V91PO92FNM401	270	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	194	1200x600x1450	222	1320x850x1720
	CUBE 7.5-10-270 ES Z	V91PO92FNM501	270	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	215	1200x600x1450	243	1320x850x1720

ES = Con secador, Z = Depósito galvanizado

Condiciones de referencia: temperatura del aire de entrada 20°C (68°F) - presión atmosférica 1 bar (14,5 p.s.i.). El flujo de aire se midió en las siguientes presiones operativas: 7,5 bar para modelos a 8 bar - 9,5 bar para modelos a 10 bar. Los datos y resultados se midieron de acuerdo con la norma ISO 1217. El nivel sonoro se midió de acuerdo con la norma ISO 3744.

Una amplia gama de soluciones para aplicaciones industriales



TERA

Compresores rotativos de tornillo con inyección de aceite, transmisión directa, velocidad fija o variable y potencias entre 110 y 250 kw.



K-MAX

Compresores rotativos de tornillo con inyección de aceite, transmisión directa con o sin engranajes, velocidad fija o variable, y potencias entre 5.5 y 90 kw.



MiniCUBE

Compresores rotativos de tornillo con inyección de aceite, transmisión directa, velocidad fija, y potencias de 2.2 kW.



MICRO - PLUS

Compresores rotativos de tornillo con inyección de aceite, transmisión por correa, velocidad fija o variable y potencias entre 2.2 y 75 kW.



OS Scroll

Compresores exentos de aceite con cabezal scroll, velocidad fija y potencias entre 2,2 y 30 kw.



TRATAMIENTO DE AIRE

Secadores, filtros, depósitos verticales, y una amplia gama de accesorios para el tratamiento del aire comprimido.

Proteja su inversión, extienda la garantía hasta **5** años!



Al instalar su nuevo compresor de tornillo Fini, únase al programa de extensión de garantía "Trust" de 3 a 5 años para beneficiarse de innumerables ventajas al maximizar la eficacia, seguridad y duración en el tiempo de su inversión. Gracias a los programas de mantenimiento programado, realizados exclusivamente por los Centros de Asistencia Autorizados FINI, puede confiar en un servicio oportuno y altamente profesional, así como en el uso de repuestos originales garantizados por el Marca FSN.

La garantía "Trust" se puede ampliar fácilmente online a través de EasyConnect, el nuevo portal de servicios de Fini especialmente creado para simplificar la vida de los clientes brindándoles respuestas rápidas y claras sobre la disponibilidad del producto, gestión de pedidos y tiempo de envío de mercancías.



FNA S.p.A. Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero - TORINO - Italy
T: +39 011 92 33 000 - F: +39 011 92 41 138
info@fnacompressors.com - www.fnacompressors.com



a brand of



www.finicompressors.it

Importadores y distribuidores de la marca FINI en España:

PINTUC SCREW COMPRESSORS, S.L.

Pol. Ind. Sud - Av. del Vallès 51-53
08440 CARDEDEU (Barcelona) - España
Tel. 938 444 600 - pintuc@pintuc.com - www.pintuc.com

